

ASAHI 粉碎圧送ポンプユニット

粉碎圧送ポンプユニット

CRUSHING PRESSURE FEED APPARATUS




特徴

- ・撤去も楽な簡単設置
- ・小便器、手洗い器等も集中回収可能
- ・快適な水洗仮設トイレの実現
- ・レンタル業者で自己完結が可能
- ・メンテナンスも容易な安全設計
- ・仮設トイレの様々なニーズに対応
- ・仮設水洗トイレによくある詰まり解消

用途



- ・勾配がある場所での利用
- ・高い障害物がある場所での利用
- ・周囲に異臭の配慮が必要な場所での利用
- ・環境に配慮した節水タンクでの利用
- ・その他

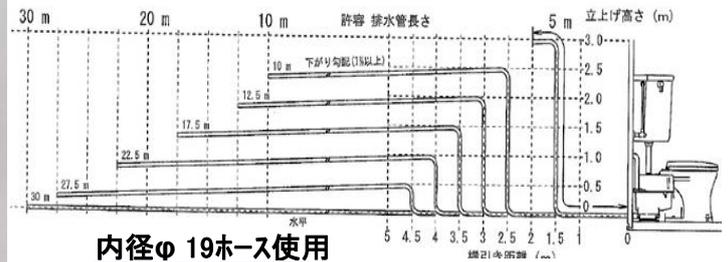

仕様

| | | | |
|----------|----------------|--------|-------------|
| 定格電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz | 定格運転時間 | 15秒運転、45秒停止 |
| 電流・消費電力 | 3.5A・250W | 質量 | 約5.2kg |
| モーター | DCブラシレスモーター | 使用液 | 0~40℃(凍結不可) |
| 標準流量 | 6.0L | 配管長さ | 許容は上記図参照 |

仕組み

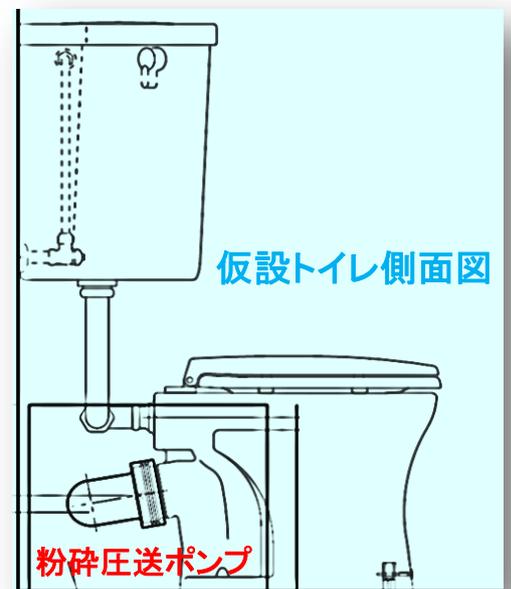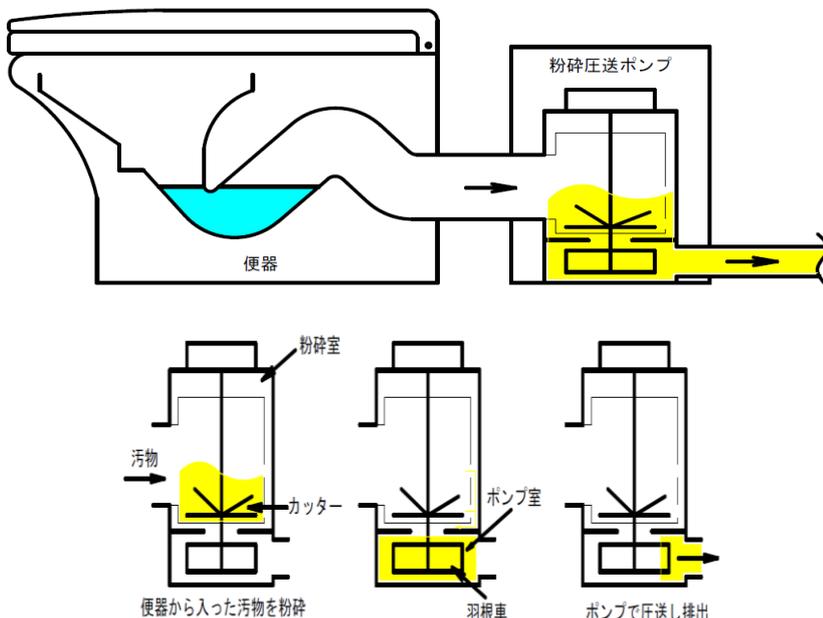

※本カタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

朝日興業株式会社

〒503-0997 岐阜県大垣市長松町848-1

Tel. (0584)91-6121 Fax. (0584)91-7801 <http://www.asahikogyo.co.jp>